CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais sanitários BARKA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando design e credibilidade, possuem garantia de 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Qualquer problema na fabricação do produto no primeiro ano de uso será feita a troca do produto para o cliente. Para envio de produto em garantia para avaliação, entrar em contato pelo email suporte@barka.com.br. Despesas de envio e instalação do produto não está incluso na garantia do produto.

Apresente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

• Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;

• Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);

• Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação e LED;

• Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

• Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;

• Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

• Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

*Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

Dicas de conservação

- Não utilize álcool, detergente ou solvente na limpeza dos metais.
- Não utilize esponja de aço ou outros materiais abrasivos para a limpeza.
- Utilize apenas um pano macio e seco ou levemente umedecido com água.
- Respeite as especificações de instalação.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BARKA METAL DESIGN

Rua 21 de Abril, 236 - Morro Reuter - RS / CEP: 93.990-000

BK 2001 / BK 2002 / BK 2003 / BK 2006 / BK 2007 / BK 2008

Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto. A instalação deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

INSTALAÇÃO PASSO-PASSO:

-Antes de efetuar a instalação do monocomando , abra o registro e deixe correr bastante água para que possa sair toda a sujeira que existe na tubulação.

-Feche o registro geral de água quente e fria.

-A temperatura máxima de utilização do produto é de 70 graus.

-Recomenda-se instalar o monocomando em um ponto que tenha pressão de água entre 70kpa / 7 m.c.a. e 400kpa / 40 m.c.a. No caso de torneiras com LED recomenda-se instalar em ponto que tenha pressão de água entre 120kpa /12m.c.a. e 400kpa / 40 m.c.a.

-Se houver necessidade, utilize fita veda-rosca nas conexões.

-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos tubos flexíveis e nunca utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Deve-se instalar o monocomando no furo do lavatório(medida do furo recomendada: 35mm de diâmetro), junto com a canopla. . No caso dos modelos BK 2007 e BK 2008, conecte as duas barras roscadas na parte inferior do monocomando e instale no furo do lavatório.

-Monte o anel de borracha e a porca de fixação. No caso dos modelos BK 2007 e Bk 2008, monte o anel de borracha junto com o anel de fixação e prenda com as porcas de fixação.

-Alinhe o monocomando e rosqueie a porca de fixação, apertando o quanto for necessário.

-Conecte um niple na saída de água quente e um niple na saída de água fria (não inclusos).

-Conecte os tubos flexíveis nas entradas de água fria e quente , na parte inferior do comando.

-Conecte as extremidades livres dos tubos flexíveis nas saídas de água , o tubo flexível esquerdo deve ser conectado na saída de água quente , e o direito na saída de água fria.

BK2001 / BK2002

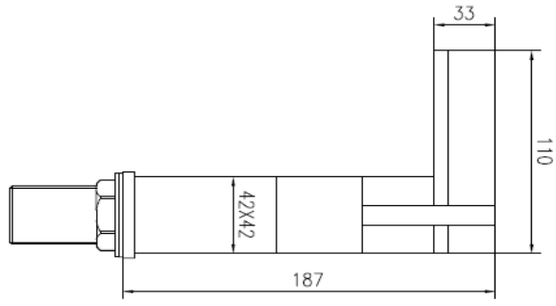

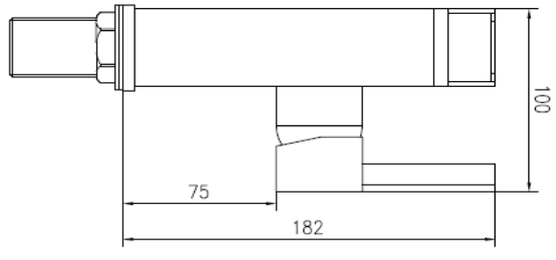

BK2003

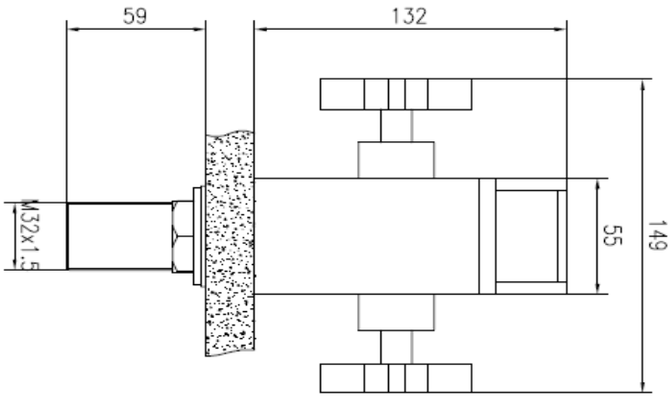

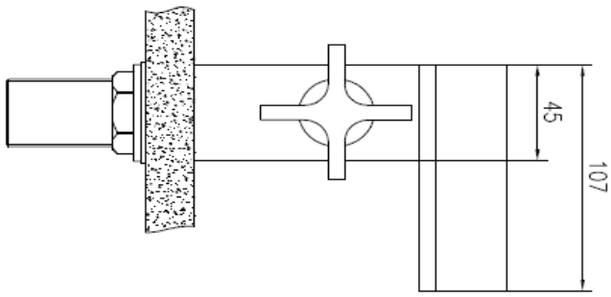

BK2006

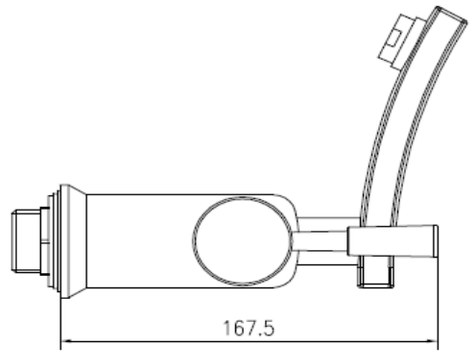

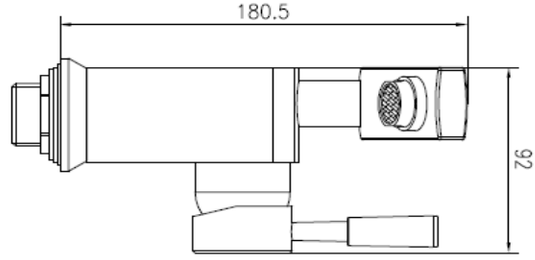

BK2008

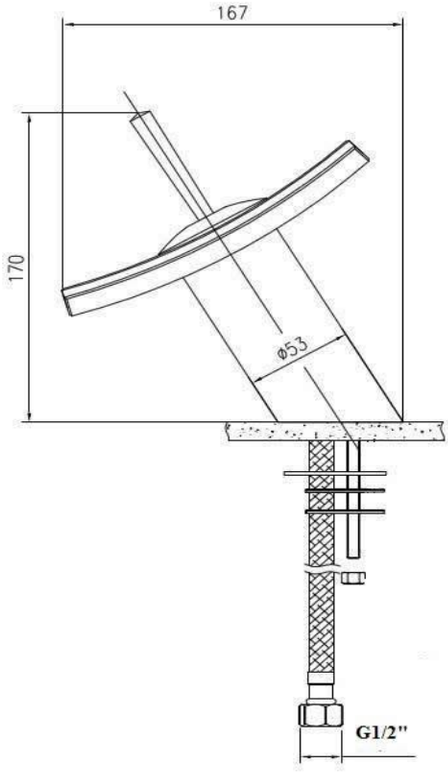
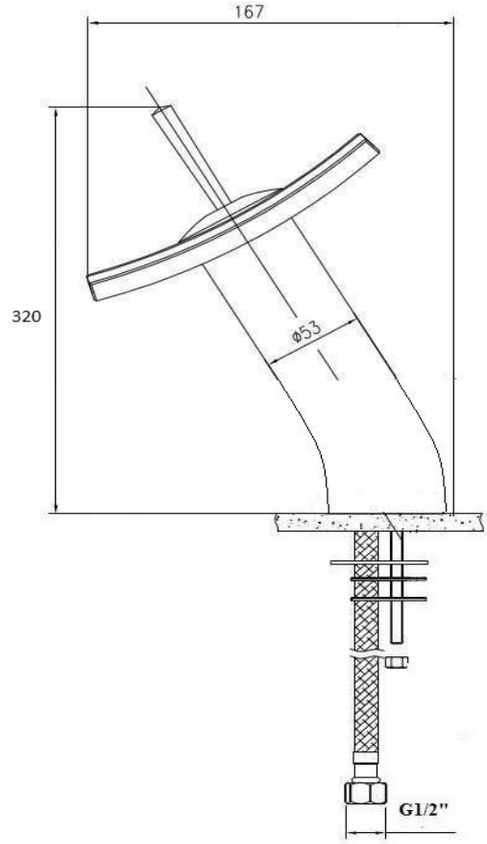
BK2007